


The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GPN-Eintragung.

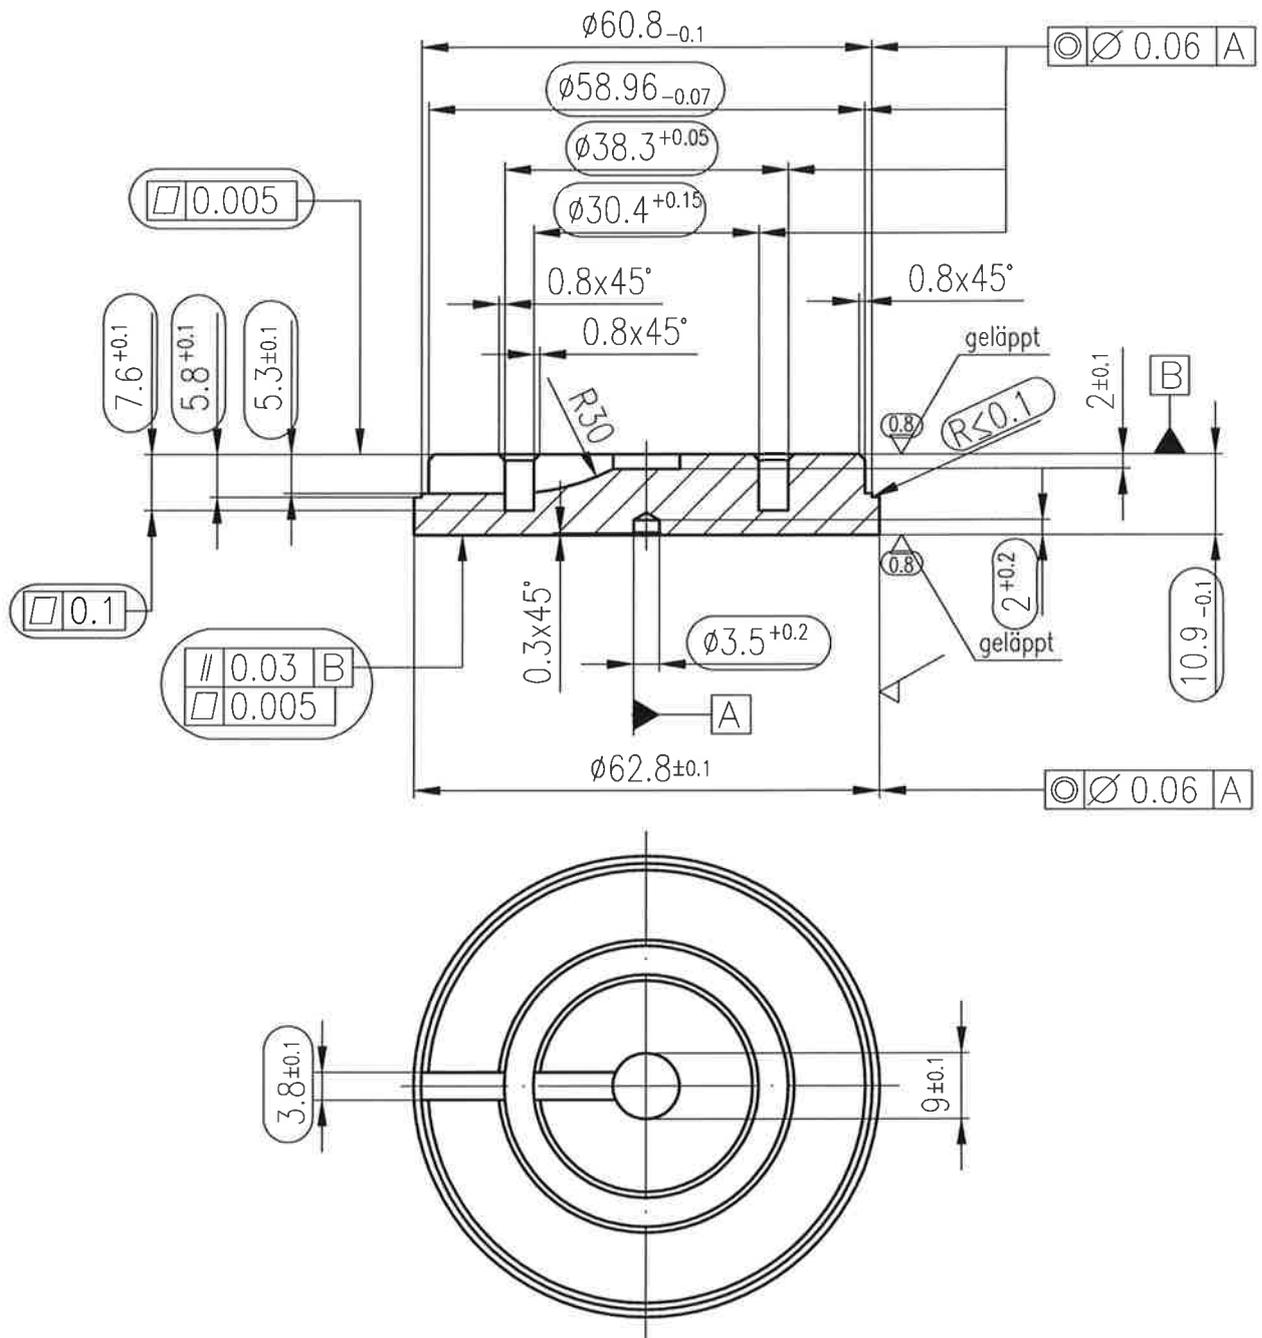

  Funktionsmaße

Vacuumdicht  $10^{-3} \frac{\text{Pa} \cdot \text{cm}^3}{\text{sec}}$

Form- und Lagetoleranzen müssen nach einer Wärmebehandlung von 850°C noch gewährleistet sein  
Stirnflächen dürfen keine Beschädigungen aufweisen

Sämtliche unbemaßten Kanten sauber entgratet bis max. 0.3x45°

Liefervorschrift 40 00 18

		Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768 mittel		Maßstab: 1:1	ACAD	
				Werkstoff: OF-Cu, Stoff-Nr. 2.0040		
		Datum	Name	<h1>Kontaktplatte</h1> <p>für 457 0281</p>		
		Bearb.	06.02.98			Fiedler
		Gepr.	10.2.98			<i>K-</i>
		Norm.				
		<h2>Siemens AG</h2> <p>KWU KPW Redwitz</p>		<h1>0232 1243 10</h1>		
f	Absatz-Ø geändert			06.02.98	Fi	Blatt-Nr. 1