



Momentové charakteristiky řady SX16, SX17, SX23




Momentová charakteristika motoru SX16-0503
s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

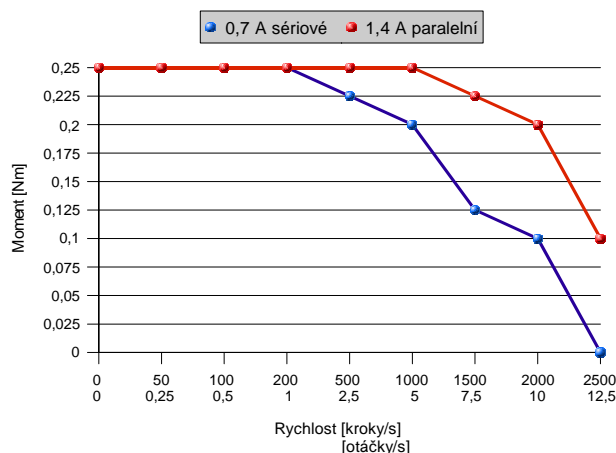


Momentová charakteristika motoru SX17-1705
s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

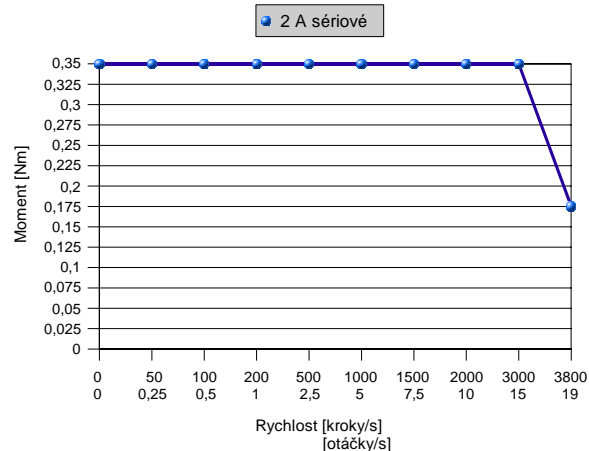


Momentová charakteristika motoru SX23-1012
s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

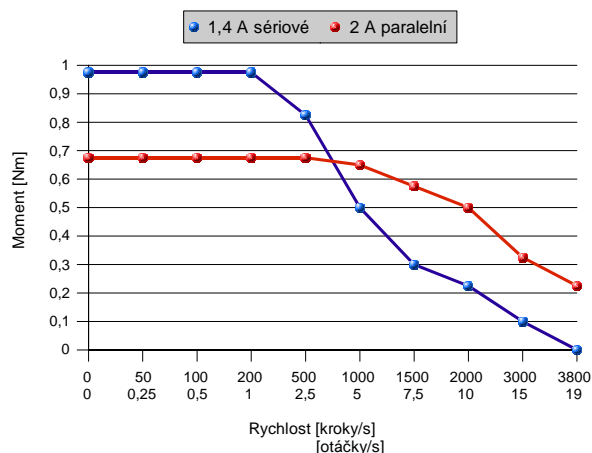


Momentová charakteristika motoru SX23-1412
s jednotkami CD30x, CD30M a napájecím napětím 48 VDC

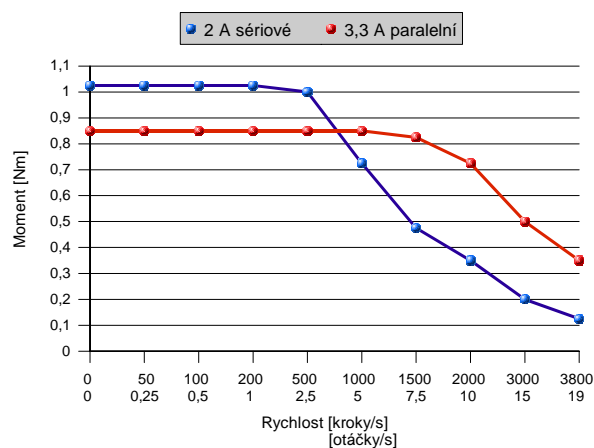

Momentová charakteristika motoru SX23-3020PG
s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

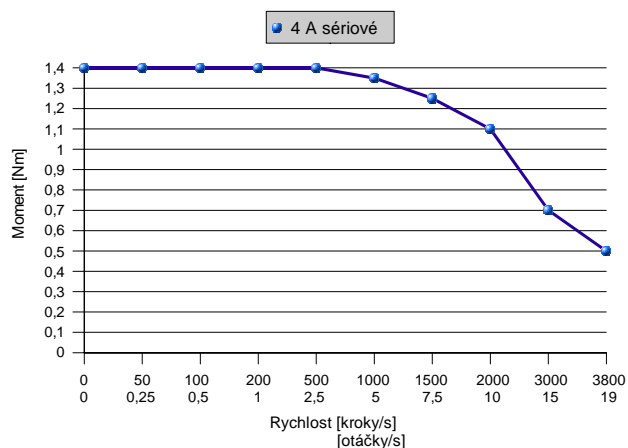

Momentová charakteristika motoru SX23-2727
s jednotkami CD20M (35 VDC), CD30x, CD30M (48 VDC)

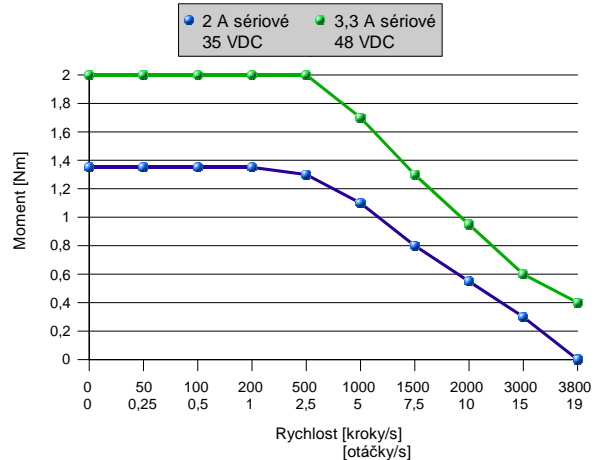


Amplituda proudu je uvedena v legendě.




Momentové charakteristiky řady SX23, SX34


Momentová charakteristika motoru SX23-2727, SX23-4230 s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

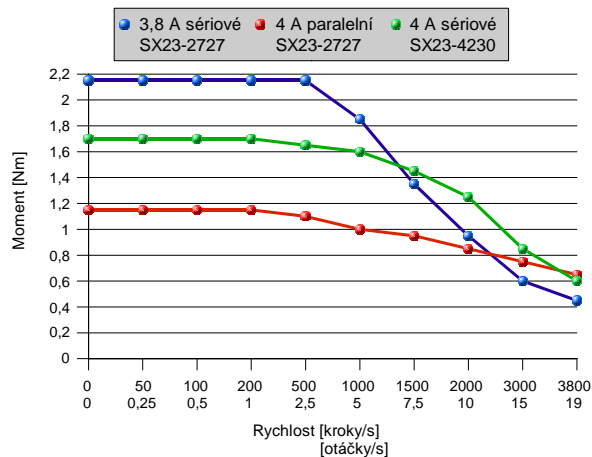


Momentová charakteristika motoru SX23-2727 s jednotkami CD40x, CD40M a s nestabilizovaným zdrojem PS 35

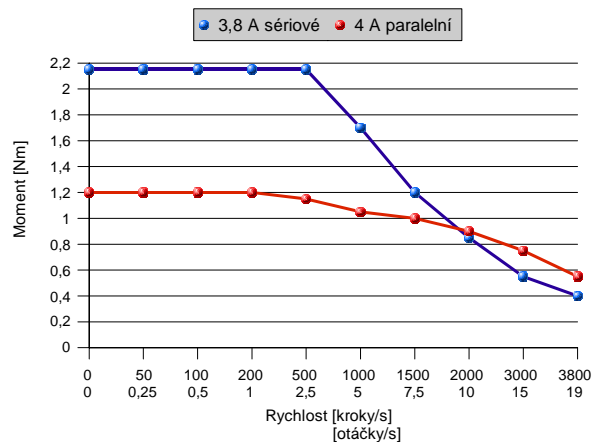


Momentová charakteristika motoru SX34-2740 s jednotkami CD30x, CD30M, CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

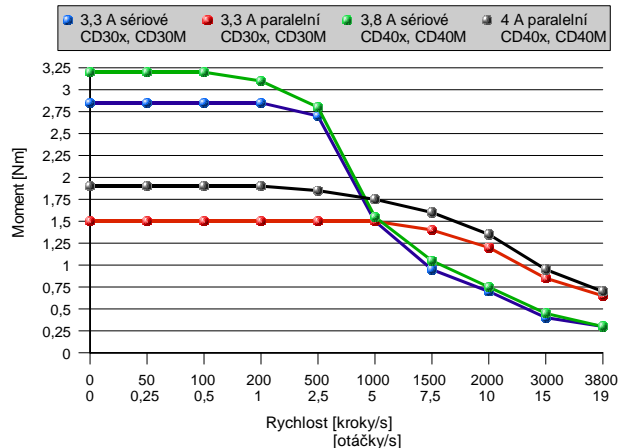

Momentová charakteristika motoru SX34-3080 s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

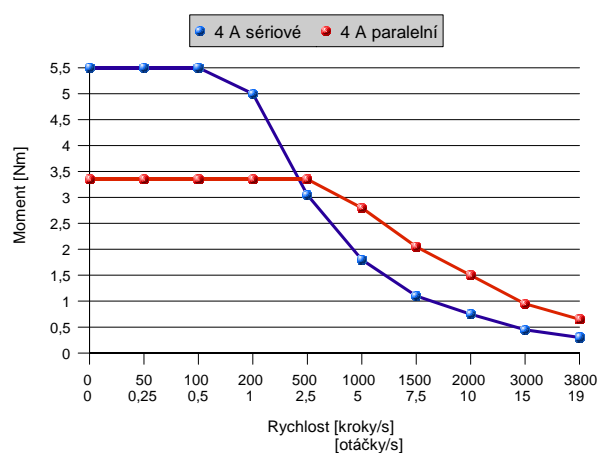

Momentová charakteristika motoru SX34-6080D s modulem 6410-001 a s nestabilizovaným zdrojem PS 64

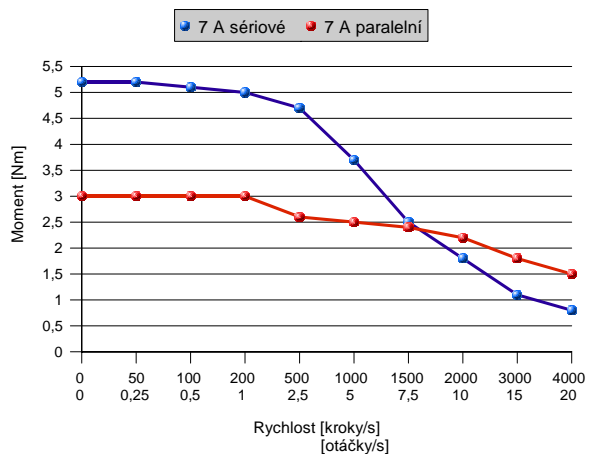

Amplituda proudu je uvedena v legendě.