





## Momentové charakteristiky řady SX16, SX17, SX23


Momentová charakteristika motoru SX16-0503 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

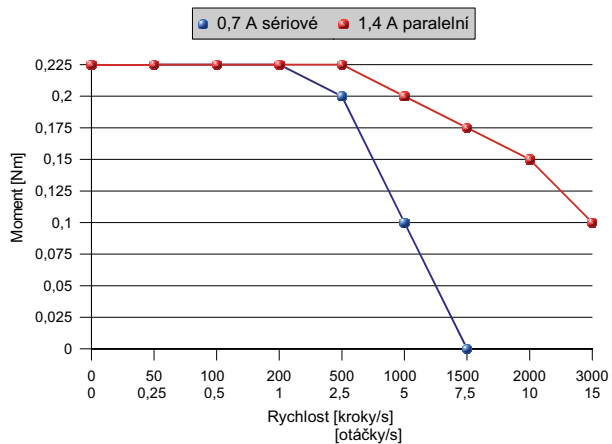


Momentová charakteristika motoru SX17-0804 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

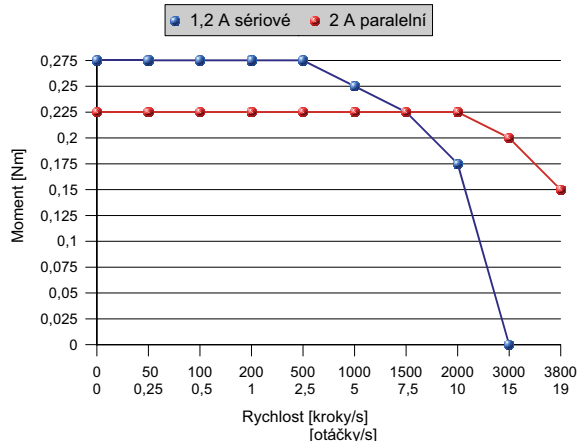


Momentová charakteristika motoru SX23-1012 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

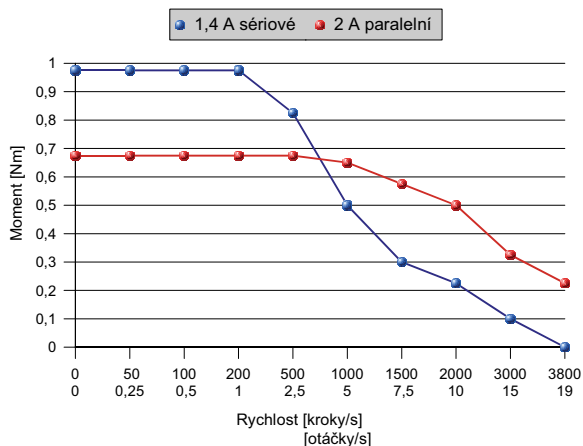


Momentová charakteristika motoru SX23-1412 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

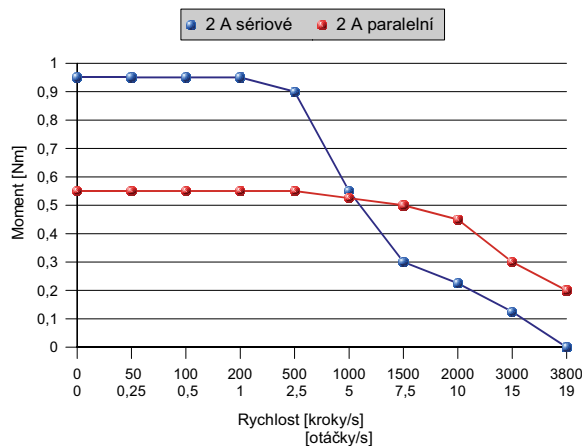

Momentová charakteristika motoru SX23-1412 s jednotkami CD30x, CD30M a napájecím napětím 48 VDC

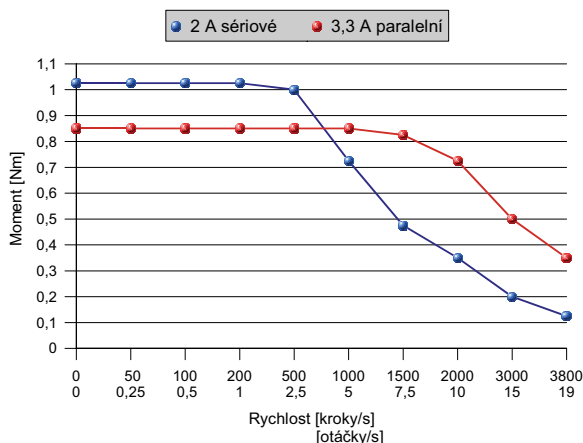

Momentová charakteristika motoru SX23-1020 s jednotkami CD20M (35 VDC), CD30x, CD30M (48 VDC)

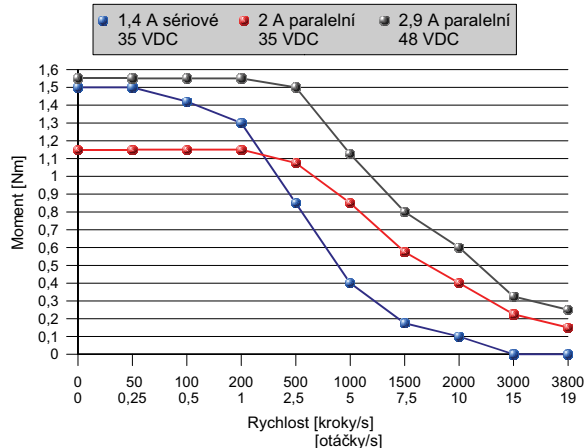


Amplituda proudu je uvedena v legendě.


## Momentové charakteristiky řady SX23, SX34




Momentová charakteristika motoru SX23-2520 s jednotkami CD30x, CD30M a napájecím napětím 48 VDC

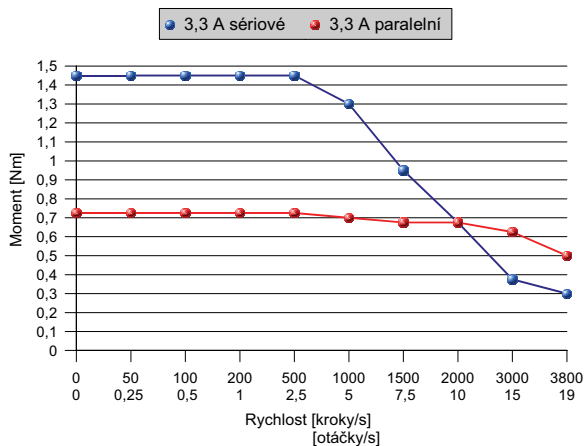


Momentová charakteristika motoru SX23-2125 s jednotkami CD30x, CD30M a napájecím napětím 48 VDC

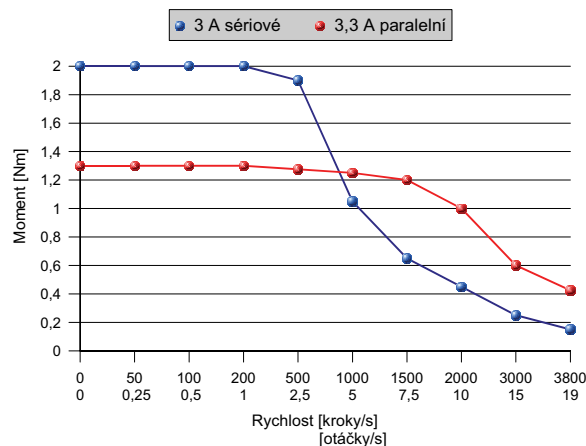


Momentová charakteristika motoru SX34-2740 s jednotkami CD30x, CD30M, CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

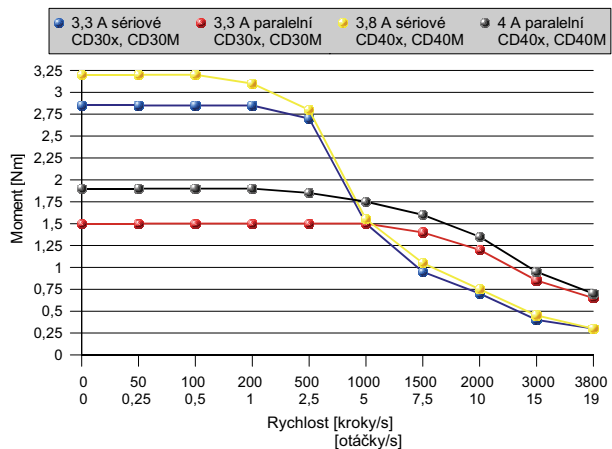

Momentová charakteristika motoru SX34-3080 s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

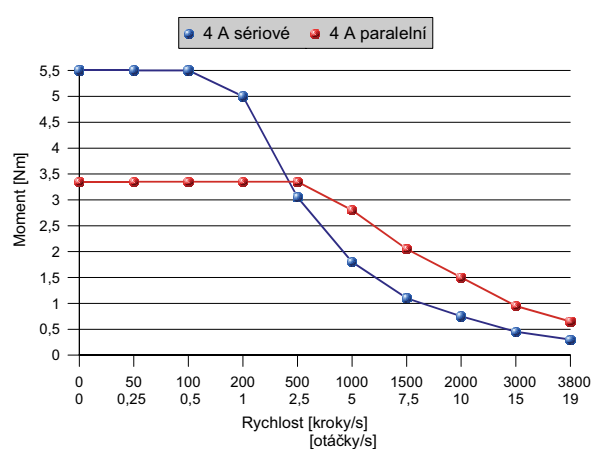

Momentová charakteristika motoru SX34-6080 s modulem CD6410M a s nestabilizovaným zdrojem PS 64

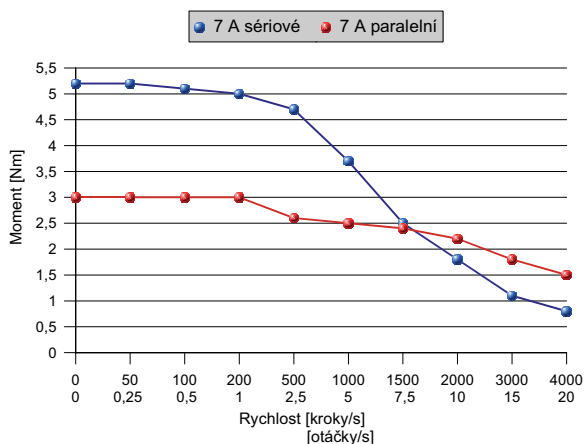

Amplituda proudu je uvedena v legendě.