



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

		2Ud500	2Ud750	2Ud1000
Oběžný průměr .....	mm		290	
Vzdálenost hrotů .....	mm	500	750	1000
Brousicí kotouč				
/průměr x šířka x díra/	mm	350 x 50 x 127		
Minimální průměr brousicího kotouče po opotřebení .....	mm		250	
Oběžný průměr v otevřené opěrce ..	mm		70	
Oběžný průměr v uzavřené opěrce ..	mm		70	
Kužel unášecího vřetena .....	Morse		3	
Kužel v hrotové objímce koníka ...	Morse		3	
Průměr sklíčidla .....	mm		125	
Díra v objímce pro vřeteno				
na vnitřní broušení .....	mm		70	
Natočení unášecího vřeteníku .....			+ 90°	
Natočení brousicího vřeteníku .....			- 45°	
Natočení stolu oboustranně .....		8°	7°	6°
Váha stroje s normálním vybavením	kp	1950	2050	2400
Nejmenší podélný pohyb stolu .....	mm		1	
Největší podélný pohyb stolu .....	mm	570	800	1070
Rychlost stolu plynule řiditelná	m/min		0,1 - 6	
Příčný pohyb brousicího vřeteníku	mm		180	
Hydraulické rychlé přestavení brousicího vřeteníku .....	mm		35	
Přestavitelnost brousicího vřeteníku na saních .....	mm		220	
Samočinný přísuv brousicího vřeteníku v úvratích stolu .....	mm/s		0,005 - 0,03	
Rychlost samočinného přísuvu brousicího vřeteníku při zapichování	mm/s/min		0,05 - 3	
Otáčky brousicího vřetena .....	ot/min		1640, 1950	
Počet stupňů otáček unášecího vřetena .....			6	
Otáčky unášecího vřetena .....	1/min	38, 64, 95,	155, 255, 380	
Celkový výkon motorů .....	kW		3,1	
Největší váha obráběného kusu				
ve hrotech .....	kp	40	50	60



SEZNAM ZÁKLADNÍCH SKUPIN STROJE

Lože a stoly  
Brousicí vřeteník s příslušenstvím  
Unášecí vřeteník  
Koník s příslušenstvím  
Přisuv brousicího vřeteníku  
Hydraulický rozvod s olejovým čerpadlem  
Elektrický rozvaděč  
Normální příslušenství stroje  
Zvláštní příslušenství stroje

SEZNAM NORMÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Toto příslušenství se dodává s každým strojem v normálním provedení.




Brousicí kotouč 350 x 50 x 127  
Příruba brousicího kotouče  
Ochranný kryt brousicího kotouče  $\delta = 50$   
Stahovák příruby brusného kotouče  
Vyvažovací trn  
Výměnná řemenice pro opotřeбенý brusný kotouč  
Otevřená opěrka max.  $\delta$  70 pro 2 Ud 500, 2 Ud 750 1 ks  
2 Ud 1000 2 ks  
2 ks  
Hrot Morse 3  
Sada unášeců - rozsah 10 - 50  
Sada klíčů  
Úplné chladicí zařízení  
Kryty proti odstřihu chladicí kapaliny  
Orovnávač na koníku / bez diamantu /  
Osvětlení  
Návod k obsluze


SEZNAM ZVLÁŠTNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zvláštní příslušenství se dodává na základě objednávky v rozsahu dle požadavku zákazníka.




Zařízení pro vnitřní broušení / bez vřetena /  
Vřetena na vnitřní broušení  
Sklopný orovnávač mikrometrický / bez diamantu /  
Uzavřená opěrka ø 70  
Dorazová skříňka  
Přívod vody do vřeteníku  
Tříčelistní sklíčidlo  
Další otevřená opěrka  
Další příruba brousícího kotouče  
Tvarový orovnávač podle šablony / bez diamantu /  
Zaoblovač hran / bez diamantu /  
Číselníkový úchylkoměr natáčení stolu  
Mikrometrický orovnávač na pinolou / bez diamantu /  
Vyvažovací stojánek  
Zařízení pro broušení kuželů  
Kleštinové upínání s ručním ovládáním pro rozsah ø 3 - 12 mm  
včetně 1 kleštiny ø 12  
Další kleštiny  
Magnetická upínací deska ø 160 - permanentní  
Sledovací měřidlo včetně příslušenství  
Chladicí zařízení s magnetickým čističem  
kryt kotouče pro vnitřní broušení na stole



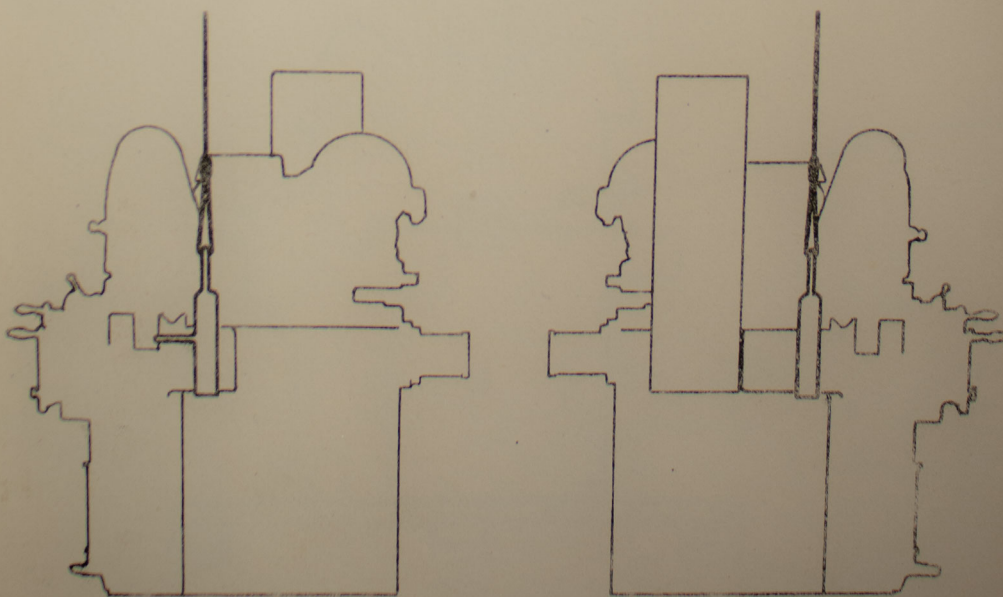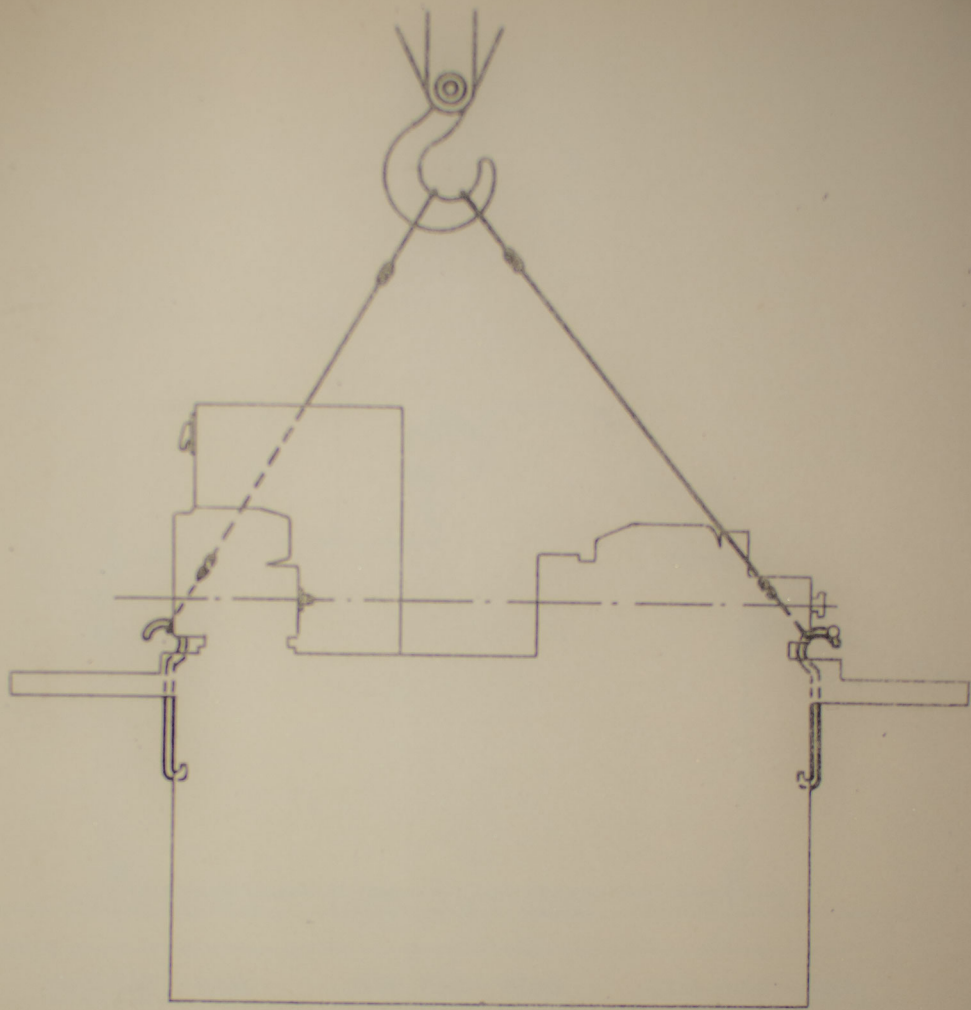




1

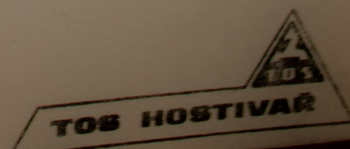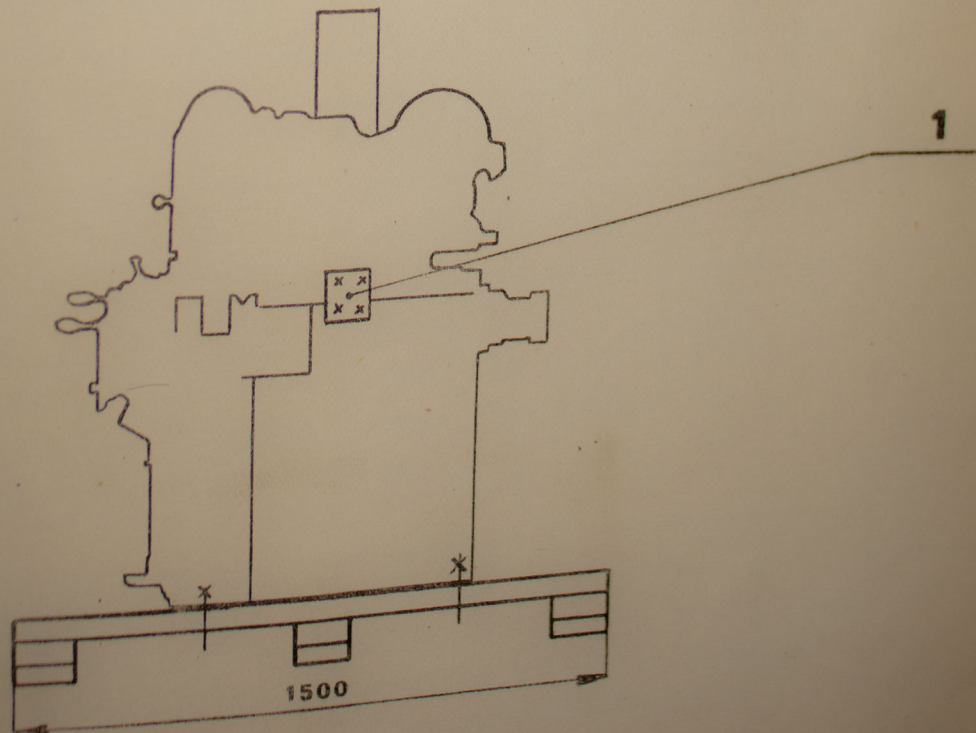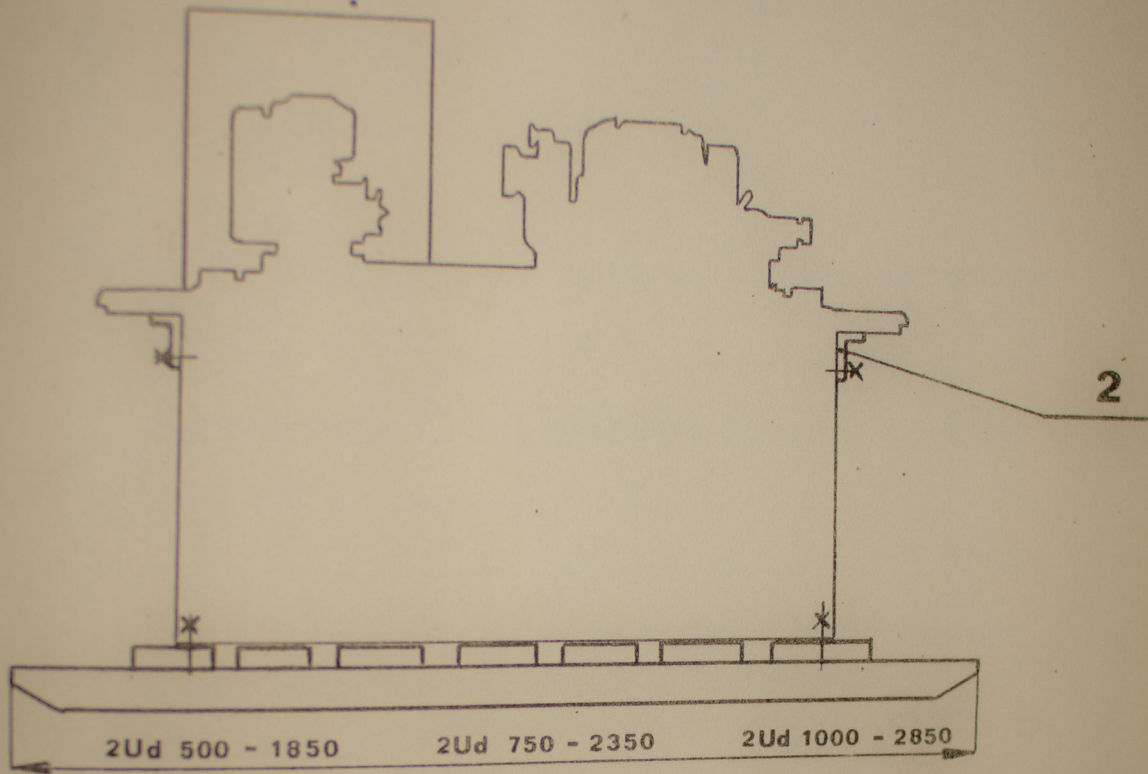



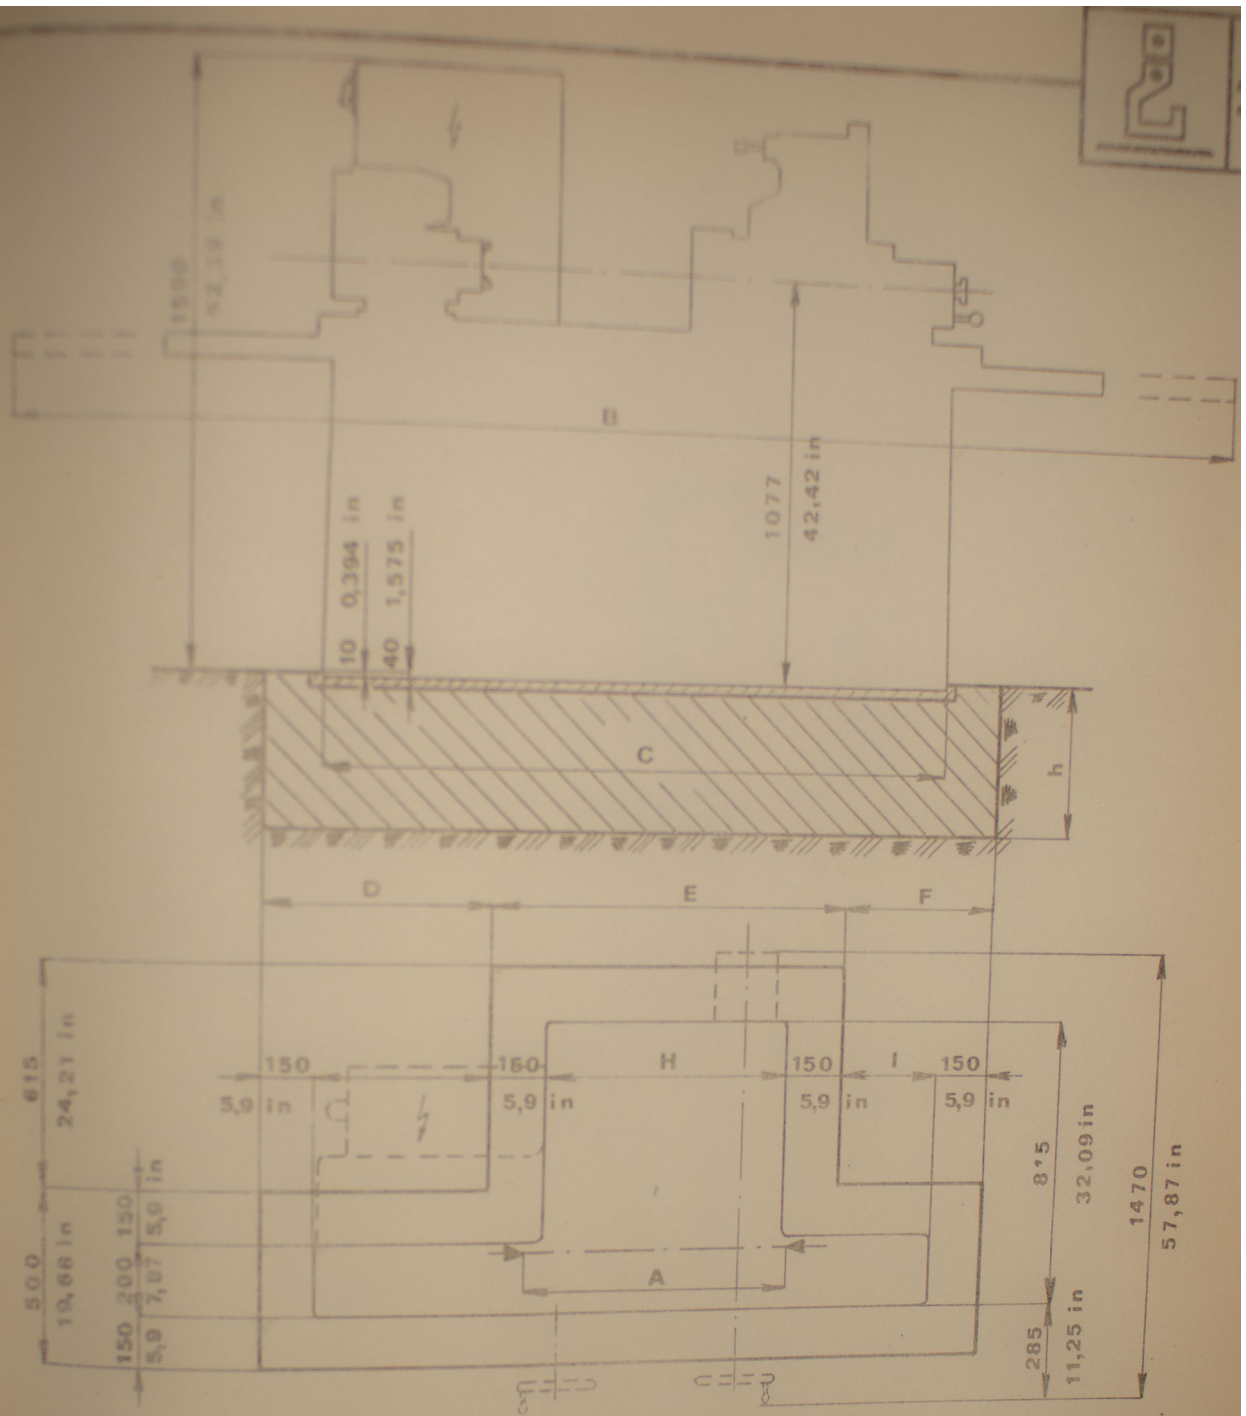

mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2Ud 500	500	2755	1330	560	840	230	410	540	80
2Ud 750	750	3350	1730	620	975	435	470	675	285
2Ud 1000	1000	4110	2230	870	975	685	720	675	535

inch

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2Ud 500	19,68	108,46	52,36	22,04	33,07	9,05	16,14	21,26	3,14
2Ud 750	29,52	131,89	68,11	24,40	38,39	17,12	18,50	26,77	11,25
2Ud 1000	39,37	161,81	87,79	34,25	38,39	26,97	28,34	26,77	21,06

