


MAGNETICKÁ PÁSKA TYP "EE"

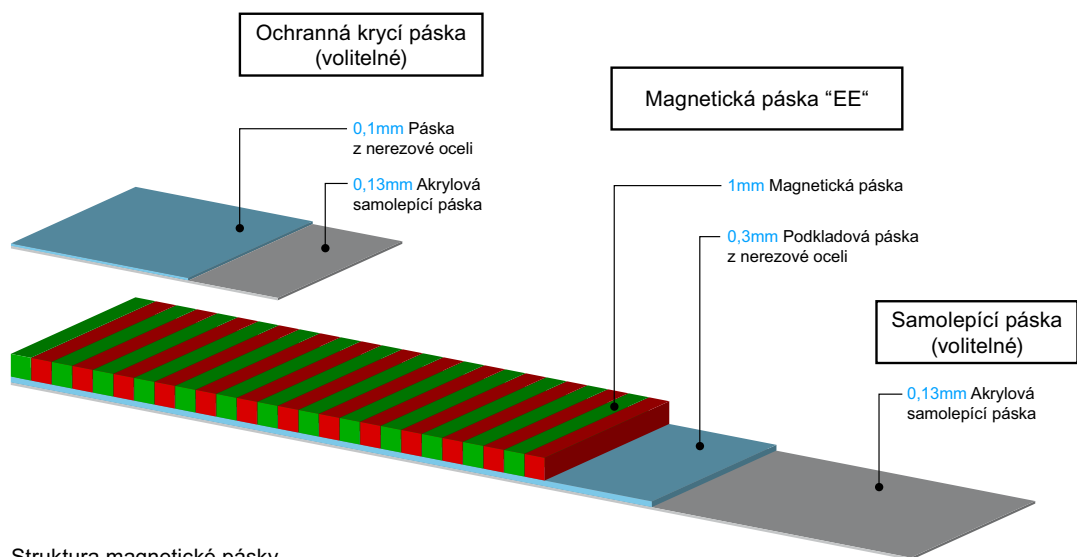

Struktura magnetické pásky

Magnetická páska

Přesnost /m do 50m délky (při 20°C)	Standard: $\pm 40 \mu\text{m}$ High Precision Line: $\pm 10 \mu\text{m} / \pm 20 \mu\text{m}$
Materiál	Magnetická páska: teplotně odolná nitrile butadienová guma Podkladová páska: nerezová ocelová páska CrNi 17 7
Šířka	5, 8, 10, 20, 25 mm $\pm 0,2$ mm, ostatní šířky na přání
Tloušťka	1,3 mm $\pm 0,15$ mm včetně ocelové podkladové pásky
Velikost magnetického pólu	$\geq 0,04$ mm, libovolně volitelný Standardní hodnoty: 0,5 - 1,0 - 1,2 - 2,0 - 2,5 - 2,56 - 3,2 - 5,0 mm
Pracovní teplota	-40°C... +100°C max.
Koeficient délkové roztažnosti (lin.)	$\sim 17 \times 10^{-6}/\text{K}$
Poloměr ohybu	65 mm min.
Délka pásky	25m, 50m, 100m max. standardní role

Samolepící páska (volitelné)

Materiál	oboustranná akrylová lepicí páska, dodává se již nalepená
Šířka	9mm, 19mm, další rozměry na přání
Tloušťka	0,13 mm
Délka pásky	55 m max.

Ochranná krycí páska (volitelné)

Materiál	Ochranná páska: nerezová ocel Samolepící páska (vrstva): oboustranná akrylová lepicí páska
Šířka	(10 $\pm 0,2$) mm, (20 $\pm 0,2$) mm
Tloušťka	0,13 mm
Délka pásky	55 m max.

