


Povrch musí být na dotek hladký, zejména při kontaktu s jemně tkanou textilií z ní nesmí vytrhávat vlákna (platí i pro vnitřní povrch díry).

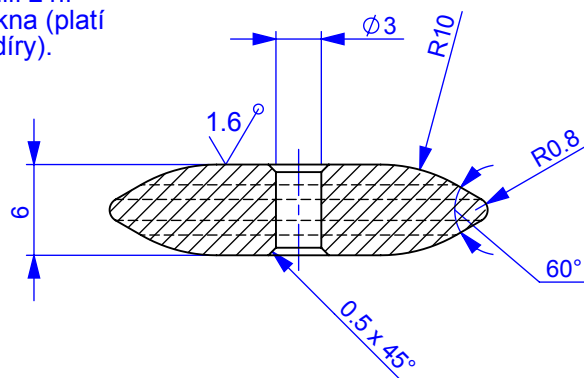

SECTION A-A

Sražení hrany 0.5 x 45° lze s ohledem na použitou technologii výroby nahradit zaoblením R1.

Díra Ø3 může mít s ohledem na použitou technologii výroby oboustranný symetrický úkos.

Všeobecné tolerance dle ISO 2768-mK.



Units
mm



Scale
2:1

Size
A4

Sheet
1 of 1

Date
2018-05-14

Díl: Zarážka

Číslo dílu: 0000

Materiál: POM-C, black

Polotovar:

Hmotnost: 2.86 g