


soustruh univerzální SU 300 Drehmaschine Lathe

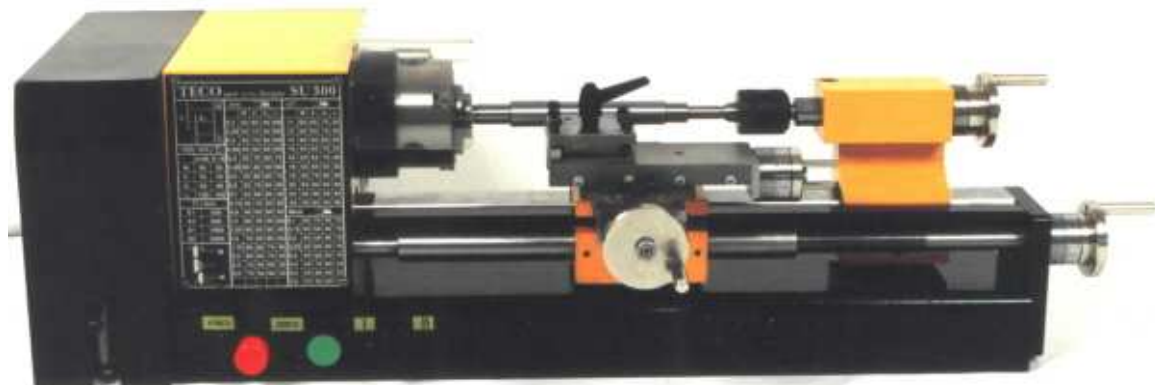

oběžný průměr nad ložem Drehdurchmesser über Bett turning diameter over bed	130 mm	vzdálenost hrotů Spitzenweite distance between centres	300 mm
velikost podélného posuvu Längssupport Verstellweg saddle traverse	300 mm	příčný posuv Vorschubgetriebe feed gear	0,16mm/ot 0,08mm/ot
velikost příčného posuvu Plansupport Verstellweg cross slide traverse	80 mm	stoupání závitu metrické Gewindesteigung metrisch lead of thread metrical	0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 mm
velikost podélného posuvu(support) Längssupport Verstellweg(Support) saddle traverse (carriage)	55mm	stoupání závitu palcové Gewindesteigung zöllig lead of thread inch	11; 12; 13; 14 ;16; 18; 19; 20; 22; 24;
oběžný průměr nad suportem Drehdurchmesser über Support turning diameter over carriage	62 mm	stoupání závitu modulové Gewindesteigung modular lead of thread modular	0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6
otáčky vřetene Drehzahlen an der Hauptspindel main spindle speeds	250;500 1000min⁻¹ 2000min⁻¹	kužel koníku Reitstock Werkzeugaufnahme tailstock: Tool holding fixture	MK 1
jmenovitý výkon motoru Nennleistung Motor rated power	250 W		

cena:	bez DPH	s DPH
Preis:	ohne MWS	mit MWS
price:	without VAT	with VAT
	26 000Kč 1000 €	31 200Kč

Objednávejte na adrese :

Výrobní dílna:

TECO spol. s r. o.
Dobšická 17
671 82 Znojmo
teco@tecoznojmo.cz

TECO spol. s r. o.
P.O. BOX 56
669 02 Znojmo

tel./fax: +420 515 224 719
IČO: 008 37 091
DIČ: 346-008 37 091
www.tecoznojmo.cz